



T20
new



Новый универсальный культиватор
С возможностью переднего и
заднего крепления



> **НОВЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КУЛЬТИВАТОР** **МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАШИНЫ**

Новый культиватор T20 New, прочный, универсальный, легкий и надежный. Подходит для работы с различными культурами в самых разных почвенных условиях. Гарантирует долговечность и качество работы превосходящее другие машины, доступные на рынке.

Инновация, которую внесла SFOGGIA, видна в раме, изготовленной из высокопрочной стали, толщиной 8 мм при рабочей высоте 70 см от земли. Элементы прополки были полностью пересмотрены в дизайне. Параллелограмм собран на самосмазывающихся втулках $\varnothing 25$ мм L = 100 мм. и винтами M14 класса 8.8. Регулировка вибростоек для прополки (широкий выбор моделей) быстрая и независимая. Прикрепление / раскрепление элементов происходит автоматически с вибростойкой. Элемент для прополки может иметь 1, 3, 5, 7 или 9 вибростоек в зависимости от конфигурации и может быть оснащен усиленным комплектом для разрыхления.

Запатентованное устройство для внесения удобрений с объемным распределением может быть с бункером из ПВХ 250 л. или из нержавеющей стали от 930 до 1130 л, с различными типами приводов для резиновых колес, от земли, кардан или гидравлический мотор. Культиватор доступен на фиксированной раме, фиксированной с комплектом для транспортировки на дороге, складываемой ручной или складываемой гидравлической.




> РАБОЧИЕ ЭЛЕМЕНТЫ – ВЕРСИИ

Стандартный элемент

Каждый элемент оснащен стандартным железным колесом для контроля глубины с помощью легко регулируемой рукоятки. Возможность углубления 120 мм. С передней стороны элемент имеет параллелограмм с максимальным отклонением 260 мм и новая система контроля рабочего давления.

- Элемент Кукуруза – Подсолнух (70/75/80 см) с 5-тью вибростойками с лапами 150 мм, с или без защиты растения в виде пластины или зубчатого диска.
- Элемент Свекла-соя (45/50 см) элемент с 3-мя вибростойками с лапами 105 мм, с или без защиты растения в виде пластины или зубчатого диска.
- Элемент Хлопок (90 см) с 7 вибростойками и лапами 150 (200 мм) по запросу с или без защиты растения в виде пластины или зубчатого диска.
- Элемент для Овощей (20/30 см) с 1 вибростойкой или ZD стойкой с или без защиты растения в виде пластины или зубчатого диска.

Элемент для прополки может быть выполнен с вибростойками и лапами разного диаметра. Новый элемент для прополки полностью модульный, его можно собрать двумя различными способами, которые дают возможность использования культиватора спереди трактора или сзади. Возможность иметь индивидуальные конфигурации при помощи специальных рам.

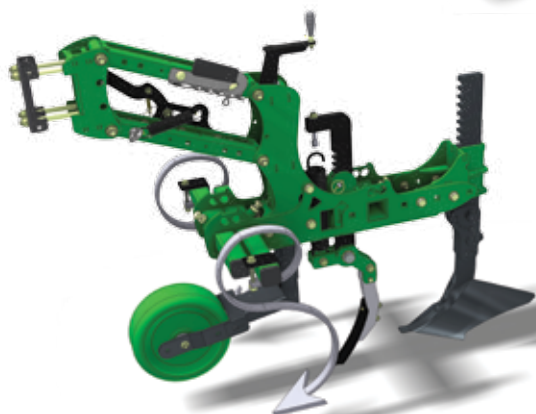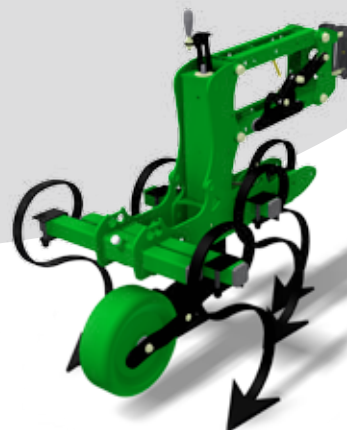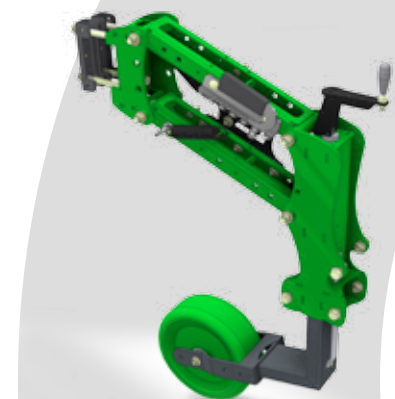

Элемент для кукурузы с разрыхлителем


2 стойки + Центральный Разрыхлитель
тяжелый
Ø10 мм + Задний фиксированный окучник
250мм
С предохранителем (не в передней версии).



Задний фиксированный окучникfisso



Задняя фиксированная лапа



Окучник с крыльями



Дисковый окучник



Ёжики (резиновые)



Гидравлическое устройство для транспортировки



Механическое устройство для транспортировки

> Дополнительные опции

Машина может иметь множественные опции

- Задние сошники для разного использования
- Передние колеса из железа или из резины
- Ручное управление с сидением или автоматическое
- Централизованная регулировка удобрения
- Устройство для транспортировки механическое или гидравлическое
- Ёжики (резиновые) для прополки на ряде
- Вентилятор для распределения удобрения для первого и шестого ряда на 6-ти рядной версии 70/75 см складная гидравлическая рама
- Усиленный вентилятор для распределения удобрения на все ряды для версии 6-ти рядной 70/75 см складная гидравлическая рама
- Усиленный вентилятор для распределения удобрения на все ряды для версии 8-ти рядной 70/75 см складная гидравлическая рама
- Бороны задняя
- Лестница для загрузки
- Лестница для контроля удобрения
- Микрогранулятор
- Дополнительно вариатор для удобрения
- Винтовая установка с гидравлическим приводом с бункером из нерж.стали Inox. Для загрузки удобрения
- Усиливающая пружина
- Подъемник бункера для удобрения из нерж.стали Inox.
- Направляющие диски
- Набор гидравлического складывания на версии 4 ряда 70/75 см с механическим складыванием
- Закрученные сошники для внесения удобрения на глубину
- Колеса для контроля глубины работы из резины farmfelx

> Рамы

Существуют много разновидностей рам на выбор. В зависимости от модели и версии культиватора от 2 до 24 линий

- Фиксированная рама
- Механическая складываемая рама
- Гидравлически складываемая рама
- Рама с двойным гидравлическим складыванием

Фиксированная рама



Механическая складываемая рама



Гидравлически складываемая рама





> ПРАКТИЧНЫЙ, УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, НАДЕЖНЫЙ



T20 new NS



T20 new VG



распределитель удобрений с трехточечным соединением второй категории. Может иметь бункер для разбрасывания удобрений из нержавеющей стали объемом 930 л (1130 л) с удлинением) или в 250 л ПВХ. Привод может быть от земли, резиновых колес или карданный. Обширное распределение удобрения с легким открытием дозатора для ежедневной очистки. Бункер для удобрений может иметь централизованное регулирование распределения удобрения или индивидуальное регулирование. Доступный в фиксированной раме, гидравлической, фиксированной с боковыми рычагами с ручным или гидравлическим складыванием.

Распределитель удобрений с трехточечным соединением второй категории. Может иметь бункер для разбрасывания удобрений из нержавеющей стали объемом 930 л (1130 л) с удлинением) или в 250 л ПВХ и регулируемые анкерные сошники. По запросу бункер для микрогранулятора 18 или 32 л в зависимости от потребности и маркера механического или гидравлического. Привод от колёс с тракторным протектором, с вариатором. Обширное распределение удобрения с легким открытием дозатора для ежедневной очистки. Бункер для удобрений может иметь централизованное регулирование распределения удобрения или индивидуальное регулирование. Доступный в фиксированной и гидравлической сгибаемой раме.





Via Feltrina Sud, 170
31044 Montebelluna
Treviso - Italy
www.sfoggia.com

T +39 0423 24041-42
T +39 0423 24014
info@sfoggia.com



T20
new