



Sigma RT 8



Seminatrice ripieghevole pneumatica monogerme 8 file ad elevate prestazioni
Pneumatic foldable planter of high performances, 8 row 70-75 cm




Sigma RT 8



> Robusta e veloce Sturdy and quick

Sigma RT 8 è la nuova seminatrice Sfogga pensata e voluta per i grandi appezzamenti dove è richiesta una macchina di elevata robustezza, adatta a lavorare anche su terreni poco preparati o in semina diretta, che sia semplice e rapida per la chiusura stradale. Grande capacità di carico, grande operatività grazie alla possibilità di seminare fino a 12 km/h.

Sigma RT 8 is the new Sfogga planter designed and meant for great surfaces, where a high resistance machine is required, suitable to work even in minimum till or no-till conditions, easy and quick to close for road transportation. Big load capacity, great efficiency thanks to the possibility to plant up to 12 km/h.

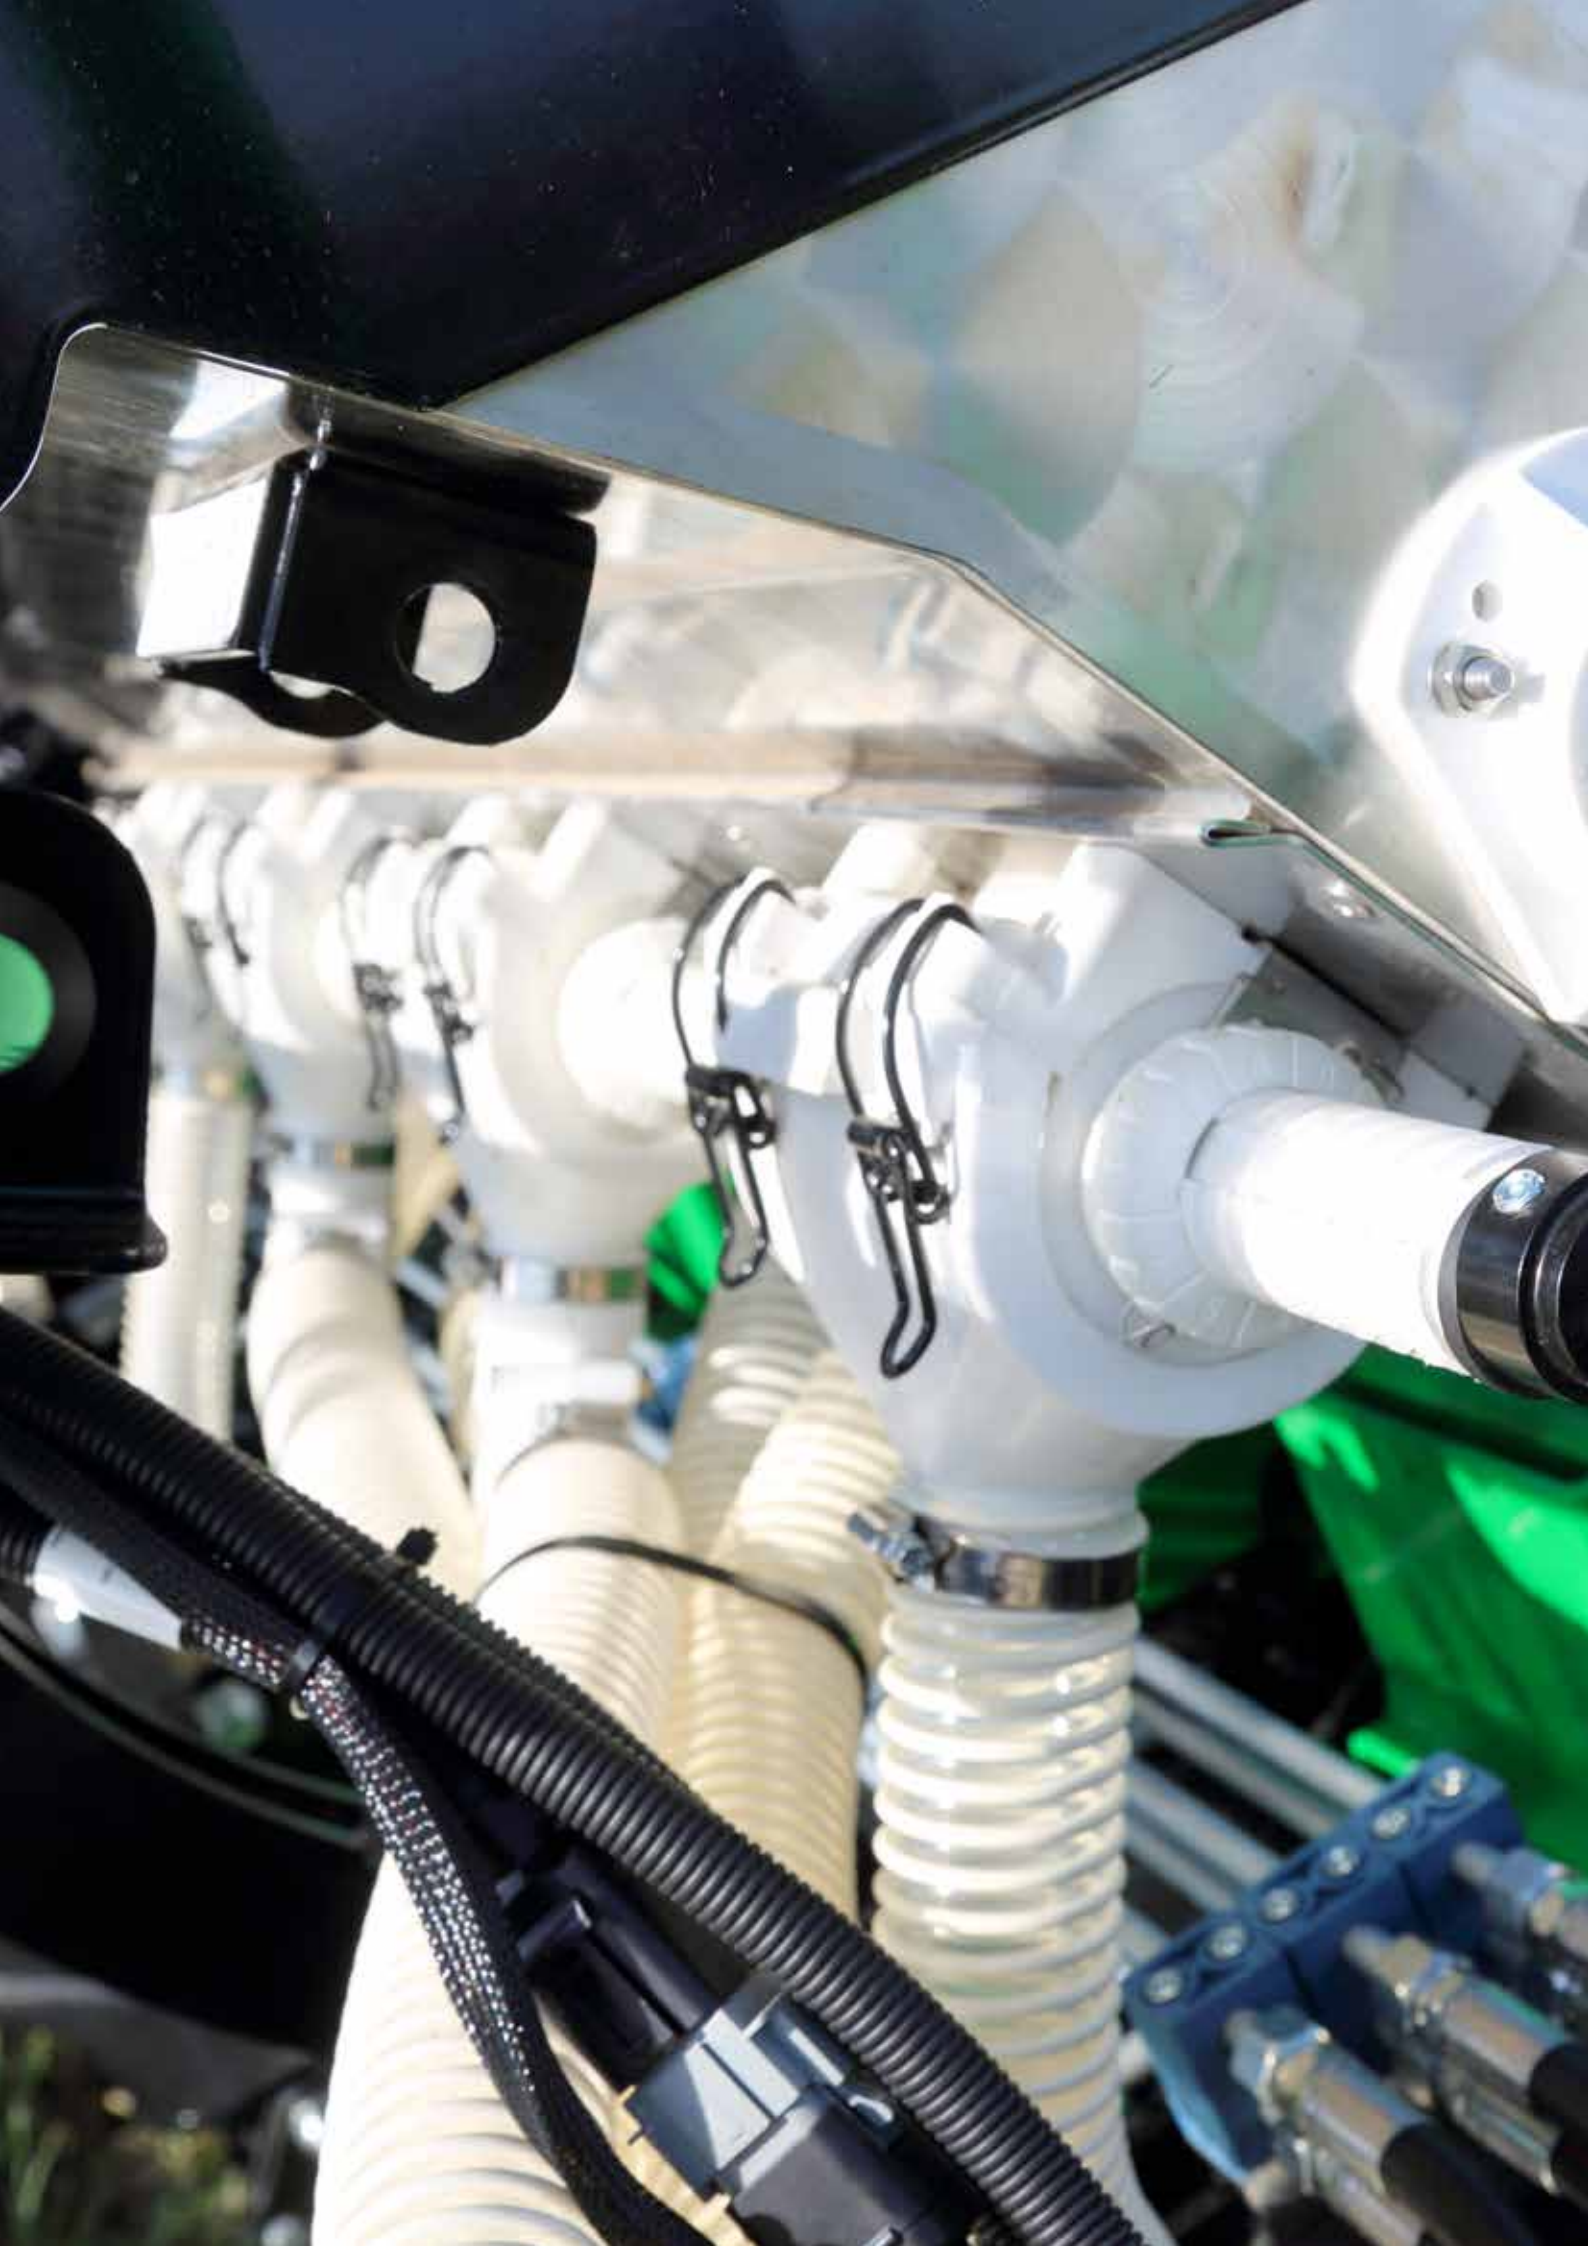

Sigma RT 8



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS



Macchina trainata semiportata a 8 file, interfila 70 o 75 cm, telaio a ripiegamento anteriore idraulico.

8-row trailed semi-mounted machine, row distance 70 or 75 cm, hydraulic front-folding frame with possibility.



Larghezza di ingombro per trasporto stradale 3,0 m.

Transport width 3,0 m.



Potenza richiesta 100 hp (74,5 kW).

Required power



Possibilità di accorciamento idraulico del timone (optional).

Hydraulic shortening of the drawbar (optional).



Spandiconcime (optional) con cassone in acciaio inossidabile, capacità 1500 l, distributori volumetrici, trasporto pneumatico del concime per i moduli esterni, trasmissione meccanica o Elektra Isobus, pedana di ispezione con scaletta pieghevole, interratori del concime a doppio disco con supporti rinforzati.

Fertilizer spreader (optional) with stainless-steel tank, capacity 1500 L, volumetric distributors, pneumatic transport of fertilizer on the external modules, mechanic drive or Elektra Isobus, inspection platform with folding ladder, double discs with reinforced supports for burying fertilizer.



Ruote a sollevamento idraulico per la trasmissione, 4 per la posizione di lavoro e 2 per la posizione di trasporto stradale.
Drive through hydraulic lifting wheels, 4 for the working position and 2 for road transport.



Segnafile idraulico con disco crantato, traccia al centro trattore.

Hydraulic row marker with toothed discs, tracking on the tractor centre.



Microgranulatore (optional) con tramogge posteriori agli elementi di semina, capacità di 20 l ciascuna, trasmissione meccanica o Elektra Isobus.

Microgranulator (optional) with hoppers behind the planting units, capacity 20 L each, mechanic drive or Elektra Isobus.



Elementi di semina con trasmissione meccanica a doppia catena o Elektra Isobus, tramogge seme con capacità di 60 l ciascuna, molla di carico elementi ad alta pressione, ruote di rinalzo a scelta, disponibili kit spargi residui (optional) e kit disco turbo (optional).

Planting unit with mechanic double chain drive or Elektra Isobus, seed hoppers with capacity of 60 L each, reinforced unit pressure spring, choice of different compression wheels; as optional front finger discs and turbo disc are available.



Kit luci e tabelle stradali.

Lights and road tables.



Peso indicativo macchina 4000 kg.

Approximate weight of the machine 4000 kg.



SFOGGIA





Tramoggia / Hopper



Pedana di carico / Loading platform



Disco a stella rotativo / Residues stars



Disco apri solco / Fertilizer opener disc

> **Dettagli**
Details





Sigma RT 8 File



Via Feltrina Sud, 170
31044 Montebelluna
Treviso - Italy

T +39 0423 24041-42
info@sfggia.com
www.sfggia.com



Sigma RT 8 File